
Produktdatenblatt


J.PRÖPSTER GmbH
Fabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial

Art.-Nr.: **110 531**

Bezeichnung: Dachleitungshalter, Cu, Ø 8 mm, Typ B
mittig, mit Federn, Leitungshöhe 61,5 mm

Leistungstext: Dachleitungshalter nach DIN EN 62561-4 zur Verlegung von Rundleitern an Firstziegeln.
Ausführung mit Niro-Clip-Schnapphalter und Zugfedern.

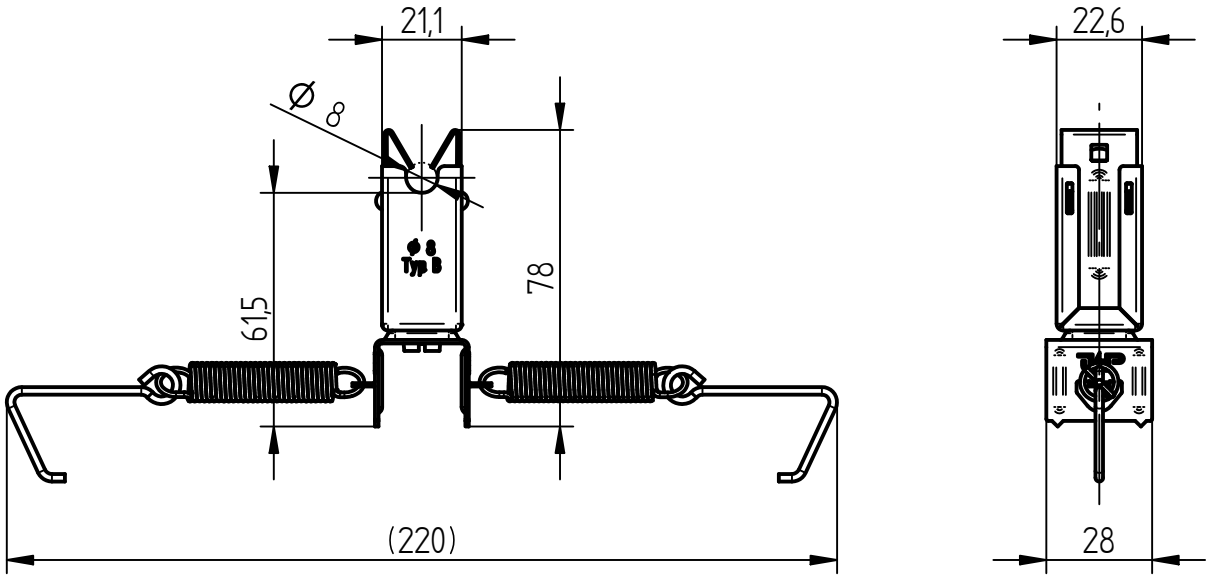

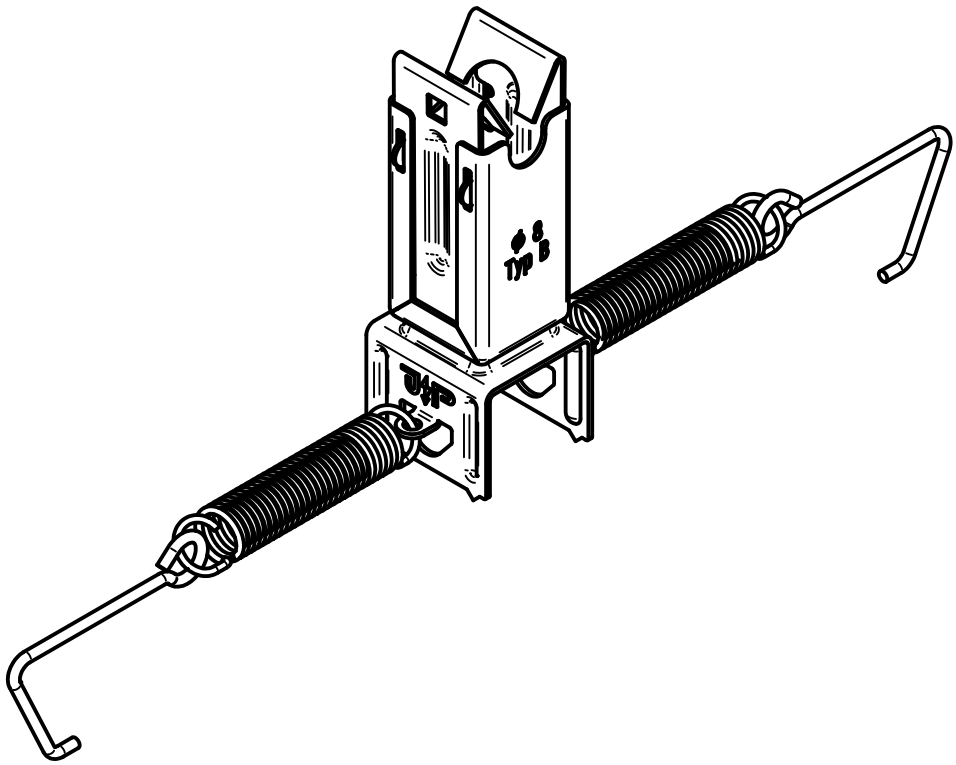

Werkstoff Zugfedern	Edelstahl V2A
Werkstoff Leitungshalter	Edelstahl V2A/verkupfert
Leitungshöhe	61,5 mm
Passung Leitungshalter	Ø 8 mm
Leitungsführung	lose, Typ B, mittig am First
Gewicht	75 g
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Verpackungseinheit	25 Stück

J. Pröpster GmbH | Fabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial | Regensburger Str. 116 | 92318 Neumarkt/OPf.
Tel.: +49 (0) 9181 25 90-0 | Fax: +49 (0) 9181 25 90-10 | Web: www.proepster.de | Email: info@proepster.de

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.