

Art.-Nr.:


111 330

Bezeichnung:




Verbindungsklemme mit Feder, St/blank
Ø 16-29 Bewehrung / fl. 30/40 oder Ø 10 mm

Leistungstext:

Verbindungsklemme mit Klemmbügel und Feder nach DIN EN 62561-1 zum Verbinden von Rund- und Flachleitern mit der Bewehrung im Betonfundament.

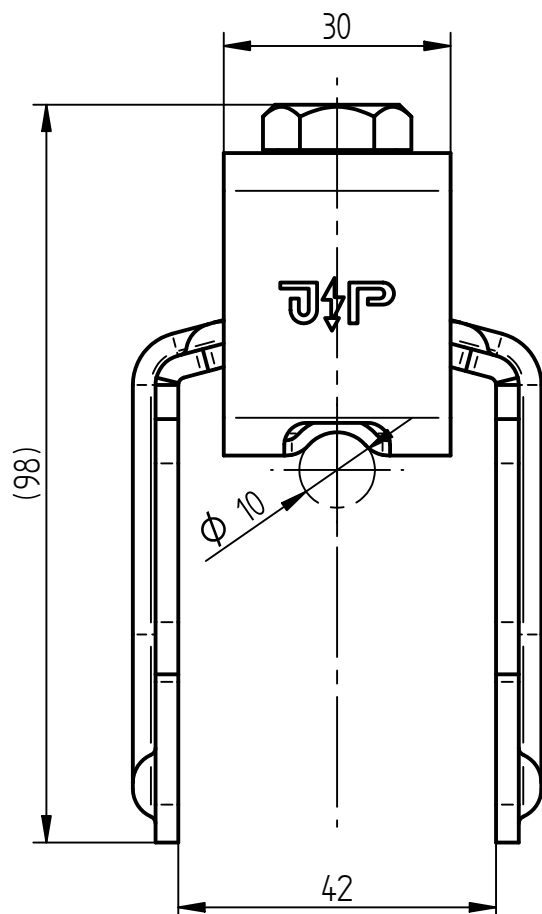

Druckfeder hält
den Klemmbügel bei
der Montage hoch

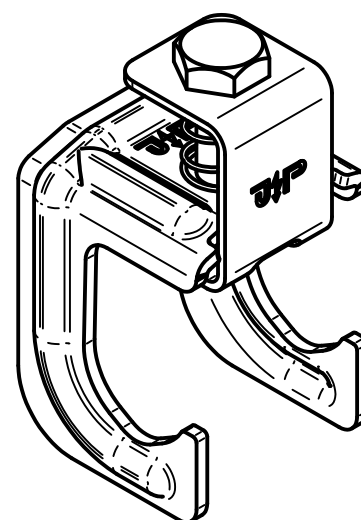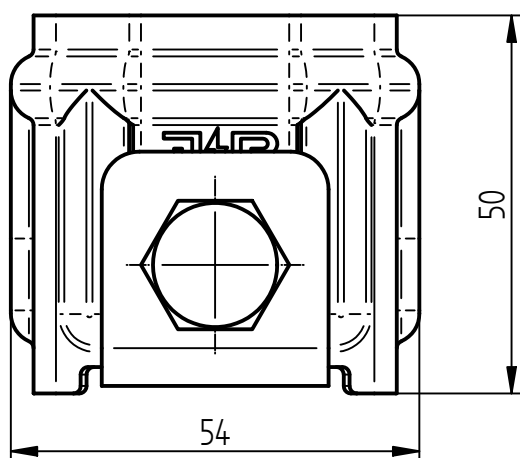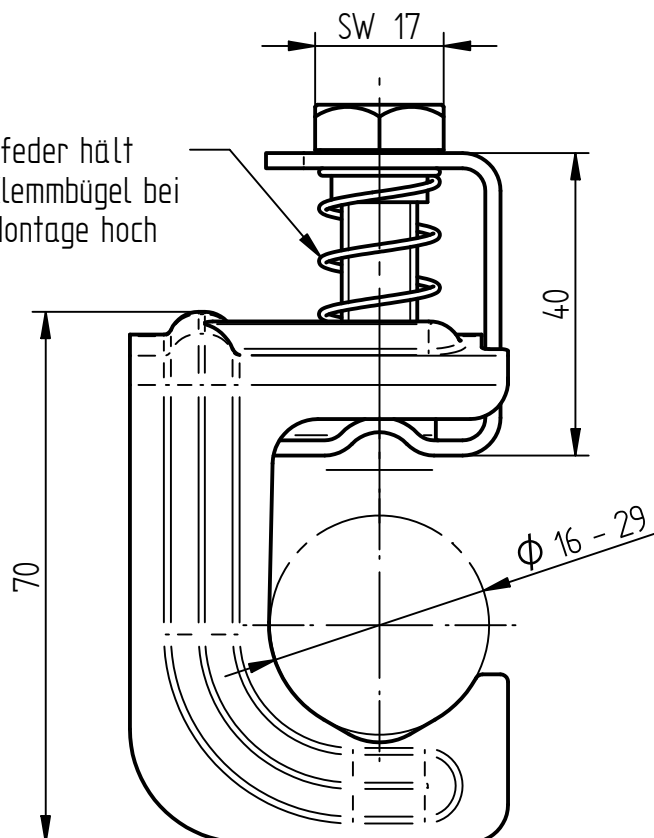

Werkstoff	Stahl/blank
Ausführung Klemme	flach oder rund auf Bewehrung
Passung	fl. 30/40 mm oder Ø 10 mm/Ø 16-29 mm
Schraube	Sechskantschraube M10, St/blank
Gewicht	229 g
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Verpackungseinheit	25 Stück