


**Art.-Nr.:** **111 838**

**Bezeichnung:** Verbindungsklemme Max mit Bügel u. Feder  
Ø25-38 Arm. / fl.30-40 o. Ø10, St/blank

**Leistungstext:** Verbindungsklemme Max mit Klemmbügel und Feder nach DIN EN 62561-1 zum Verbinden von Rund- und Flachleitern mit der Bewehrung im Betonfundament.

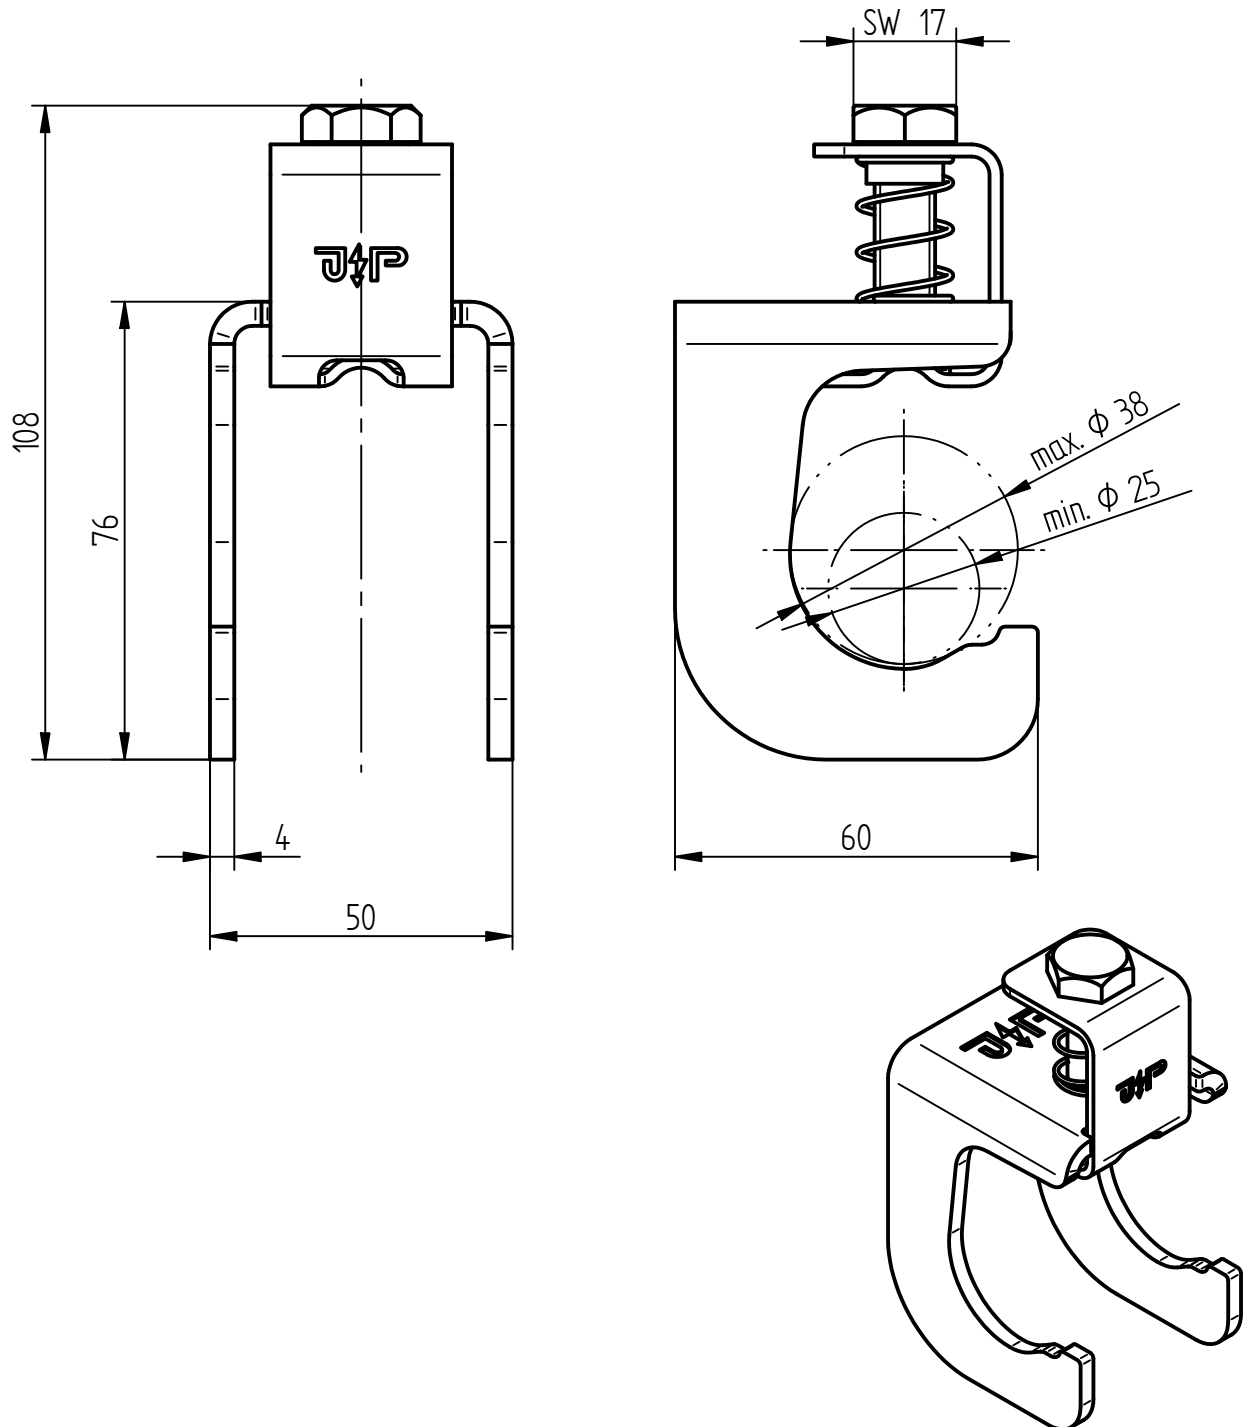

Werkstoff	St/blank
Ausführung Klemme	flach oder rund auf Bewehrung
Passung	fl. 30 mm / fl. 40 mm oder Ø 10 mm / Ø 25-38 mm
Schraube	Sechskantschraube M10, St/blank
Gewicht	289 g
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Verpackungseinheit	25 Stück