


Produktdatenblatt

Art.-Nr.: 111 839

Bezeichnung: Verbindungsklemme Max mit Bügel u. Feder
 Ø25-38 Arm. / fl.30-40 o. Ø10, St/verz.

Leistungstext: Verbindungsklemme Max mit Klemmbügel und Feder nach DIN EN 62561-1
 zum Verbinden von Rund- und Flachleitern mit der Bewehrung im
 Betonfundament.

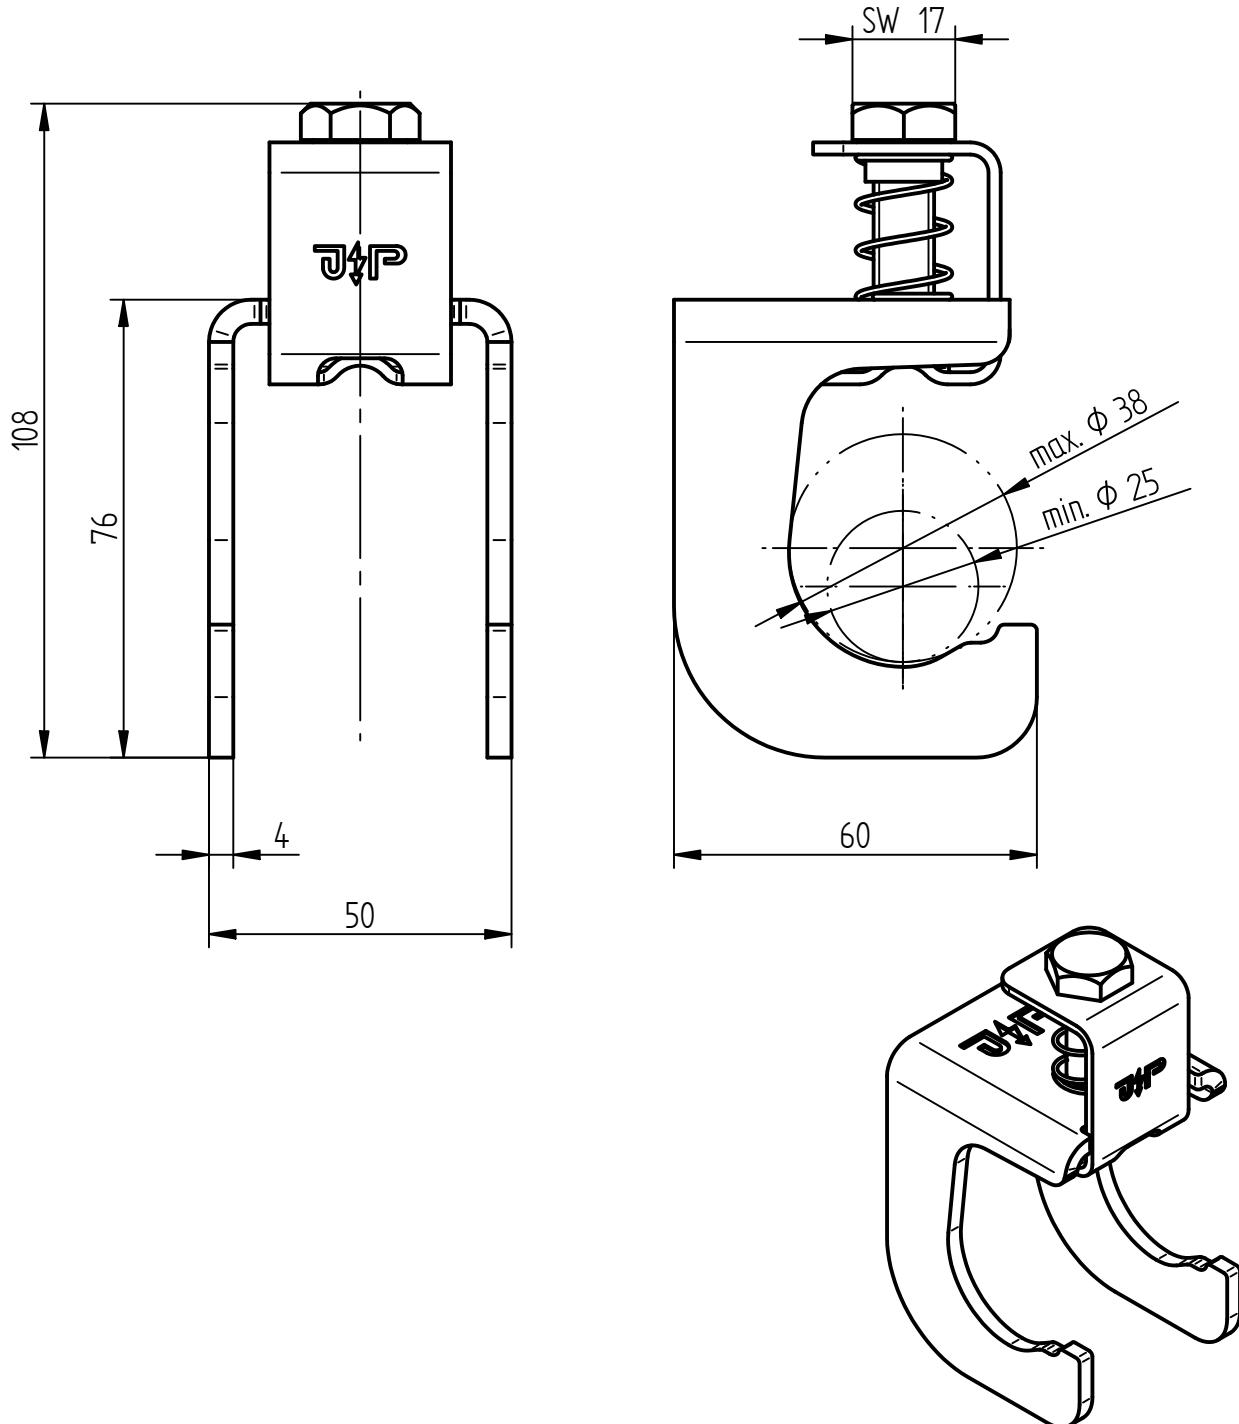

Werkstoff	St/tZn
Ausführung Klemme	flach oder rund auf Bewehrung
Passung	fl. 30 mm / fl. 40 mm oder Ø 10 mm / Ø 25-38 mm
Schraube	Sechskantschraube M10, St/tZn
Gewicht	297 g
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Verpackungseinheit	25 Stück