
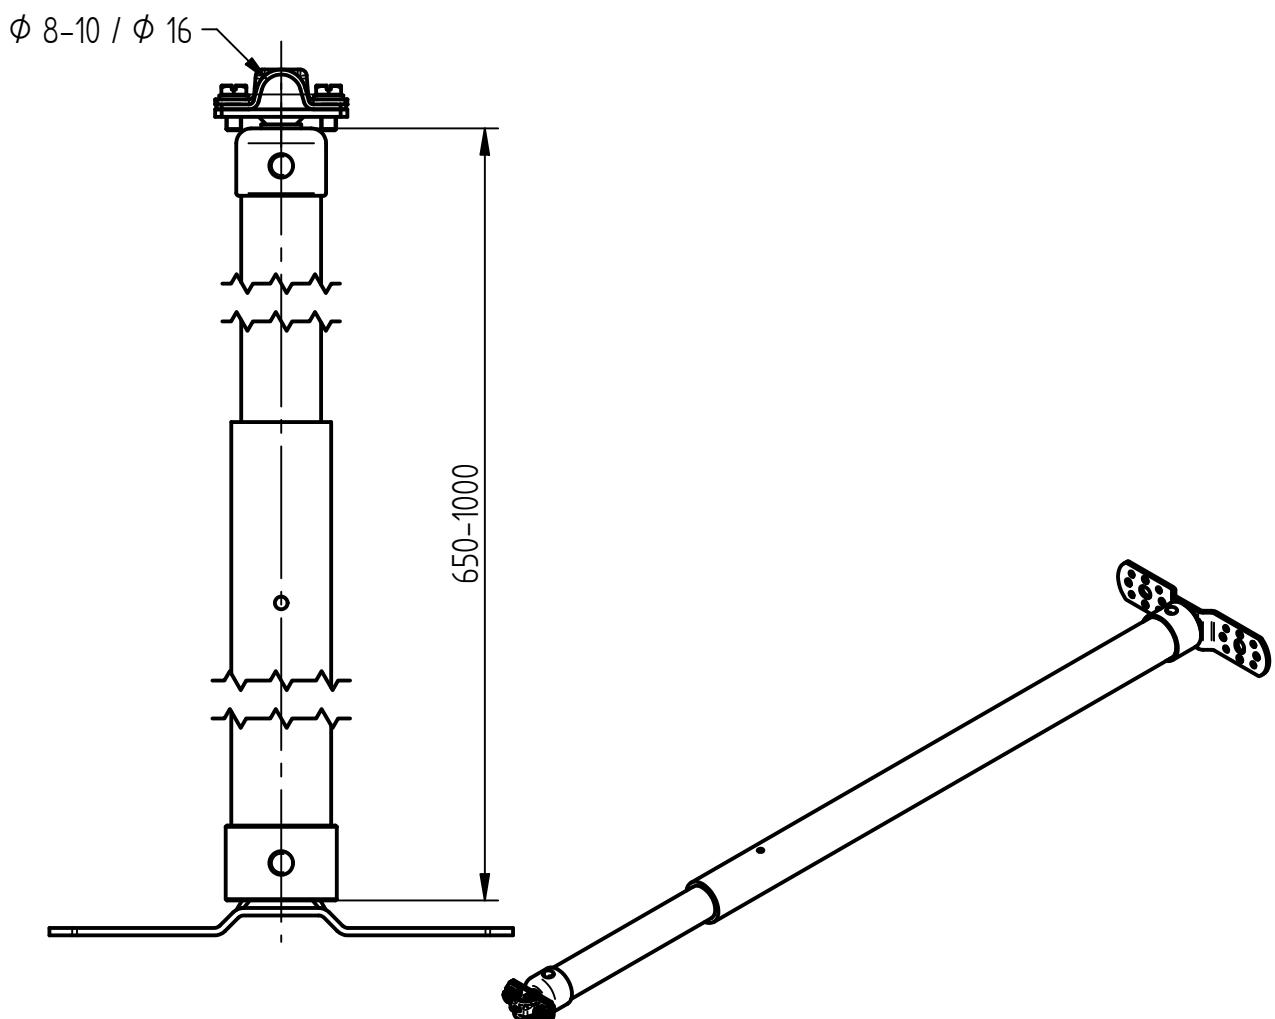


Art.-Nr.: 490 433

Bezeichnung: Isoliertraverse, GFK, 650-1.000 mm mit Befestigungsplatte

Leistungstext: Isoliertraverse, stufenlos verstellbar, mit Befestigungsplatte und Spannkopf für Fangstange oder Ableitung.

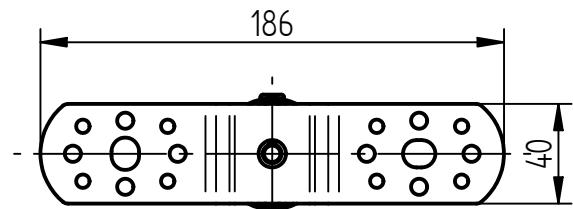

Isoliertraverse	Glasfaser verstärkter Kunststoff (GFK), Ø 32/40 mm
Traversenlänge	650-1000 mm (verstellbar)
ISO-Länge	550-900 mm (verstellbar)
Befestigungsplatte	Edelstahl V2A
Abmessungen Befestigungsplatte (Länge x Breite x Stärke)	185 x 40 x 3 mm
Lochbild Befestigungsplatte	[2x] Langloch Ø 11 x 13 mm, [8x] Ø 6,5 mm, [8x] Ø 5,4 mm
Spannkopf	Aluminium-Edelstahl V2A, Ø 8-10 Leitungsanschluss/Ø 16 mm Fangstangenanschluss
Gewicht	ca. 1,3 kg
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8
Verpackungseinheit	1 Stück