
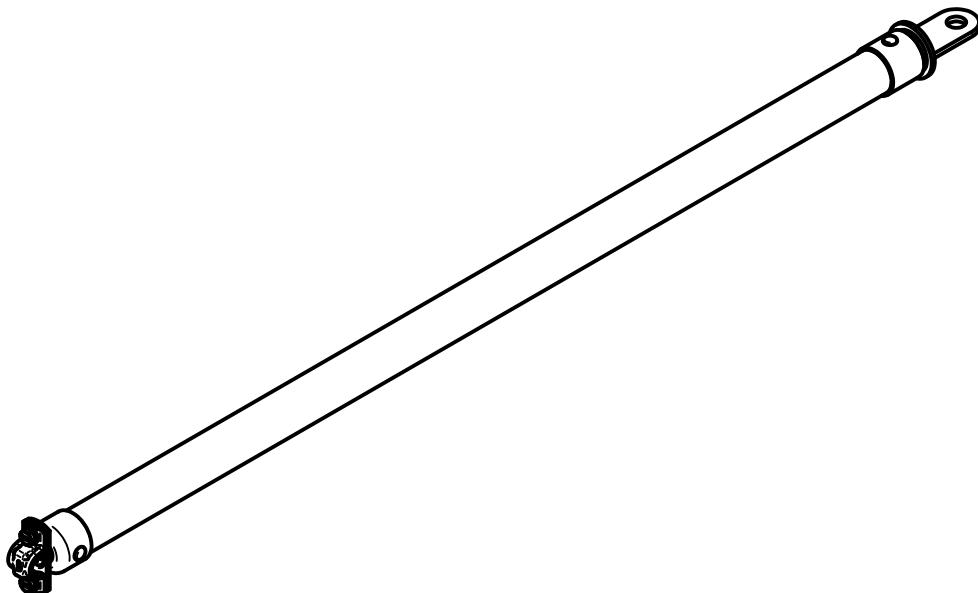


Art.-Nr.: **490 531**

Bezeichnung: Isoliertraverse, GFK, Ø 32 mm, 800 mm mit Befestigungslasche

Leistungstext: Isoliertraverse mit Lasche für dreh- bzw. verstellbares Befestigungselement und Spannkopf für Fangstang oder Ableitung.
Ausrichten der Traverse in alle Richtungen möglich.

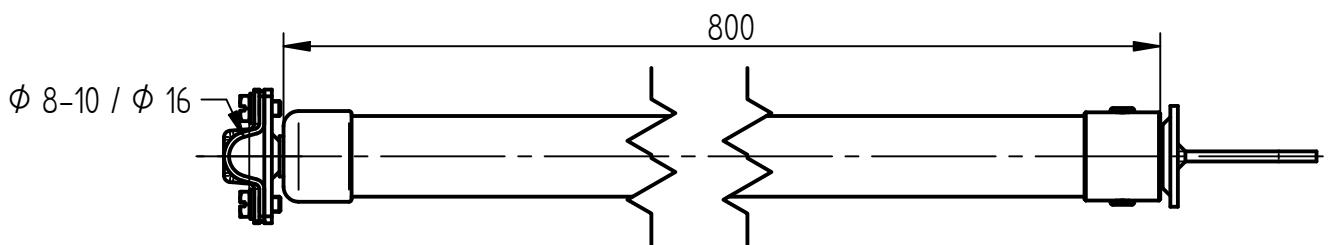

| | |
|--------------------------------|---|
| Isoliertraverse | Glasfaser verstärkter Kunststoff (GFK), Ø 32 mm |
| Traversenlänge | 800 mm |
| ISO-Länge | 700 mm |
| Spannkopf | Aluminium-Edelstahl V2A, Ø 8-10 Leitungsanschluss/Ø 16 mm Fangstangenanschluss |
| Befestigungslasche | Edelstahl V2A |
| Abmessungen Befestigungslasche | 40 x 30 x 4 mm (Länge x Breite x Stärke) |
| Bohrung Befestigungslasche | Ø 12,5 mm |
| Gewicht | ca. 0,8 kg |
| Normenbezug | DIN EN 62561-4, DIN IEC/TS 62561-8 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |