
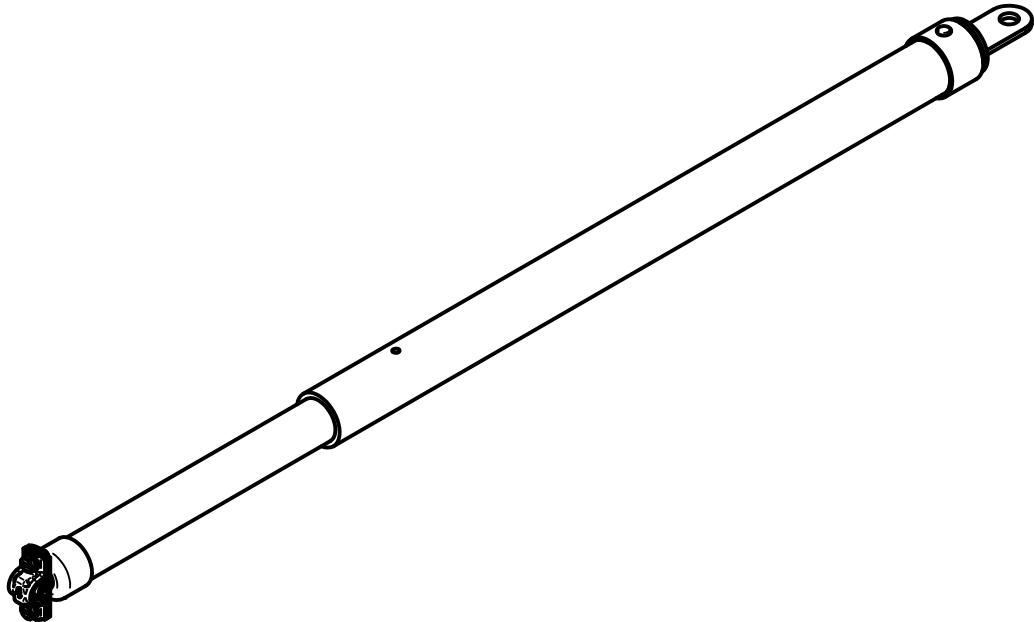


Produktdatenblatt

Art.-Nr.: **490 536**

Bezeichnung: Isoliertraverse, GFK, 650-1000 mm mit Befestigungslasche

Leistungstext: Isoliertraverse, stufenlos verstellbar, mit Lasche für dreh- bzw. verstellbares Befestigungselement und Spannkopf für Fangstang oder Ableitung. Ausrichten der Traverse in alle Richtungen möglich.

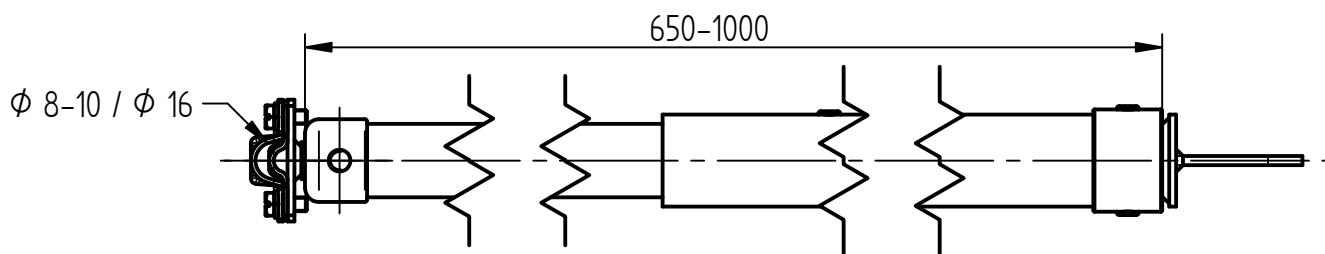

Isoliertraverse	Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Ø 32/40 mm
Traversenlänge	650-1000 mm (verstellbar)
ISO-Länge	550-900 mm (verstellbar)
Spannkopf	Aluminium-Edelstahl V2A, Ø 8-10 Leitungsanschluss/Ø 16 mm Fangstangenanschluss
Befestigungslasche	Edelstahl V2A
Abmessungen Befestigungslasche	40 x 30 x 4 mm (Länge x Breite x Stärke)
Bohrung Befestigungslasche	Ø 12,5 mm
Gewicht	ca. 1,2 kg
Normenbezug	DIN EN 62561-4, DIN IEC/TS 62561-8
Verpackungseinheit	1 Stück