



Erdungsfestpunkt



Best.-Nr. 112 200




Best.-Nr. 112 207

Erdungsfestpunkt mit Wassersperre



Best.-Nr. 112 300

Wanddurchführung mit Wassersperre

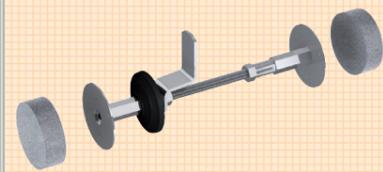

Best.-Nr. 112 313

Erdungsfestpunkt, zum Anschluss von Erdungsanlagen, Armierungen und Ableitungen.
Kontaktplatte ø 80 mm **Edelstahl V4A** mit 3 Nagellöchern ø 4 mm

Ausführung	Anschlussgewinde	Verp.	Best.-Nr.	€/Stk.
Mit Anklemmbolzen ø 10 mm, 190 mm lang	M10 / M12	1	112 200	17,90
Für flexiblen Anschluss, mit Schrauben M10	M10	1	112 207	15,70
Für flexiblen Anschluss, mit Schrauben M10	M12	1	112 204	15,70
Mit Verbindungsbolzen und Kreuzklemme für fl. 30 mm / ø 8-10 mm	M10	1	112 208	28,00
Mit Verbindungsbolzen und Kreuzklemme für fl. 30 mm / ø 8-10 mm	M12	1	112 202	28,00

Wanddurchführung mit Gewindestange M10 bis max. 400 mm Wandstärke	M10	1	112 209	37,40
Wanddurchführung mit Gewindestange M10 bis max. 400 mm Wandstärke	M12	1	112 203	37,40

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage. Mauerstärke bei Bestellung angeben.

Erdungsfestpunkt mit Wassersperre, für WU-Beton zum Anschluss von Erdungsanlagen, Blitzschutz und Potentialausgleich. Kontaktplatte siehe oben.

Ausführung	Länge	Verp.	Best.-Nr.	€/Stk.
Mit Anklemmbolzen ø 10 mm und Anschlussgewinde M10 / M12	190 mm	1	112 300	25,20

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

Wanddurchführung mit Wassersperre, für WU-Beton zum Anschluss von Erdungsanlagen, Blitzschutz und Potentialausgleich. Kontaktplatte siehe oben.

Ausführung	Länge	Verp.	Best.-Nr.	€/Stk.
Wanddurchführung mit Gewindestange M12 und Anschlussgewinde M12	240 - 290 mm	1	112 313	58,00
	290 - 340 mm	1	112 314	59,00
	340 - 390 mm	1	112 315	59,50
	390 - 440 mm	1	112 316	60,00
	440 - 490 mm	1	112 317	60,50
	490 - 540 mm	1	112 318	61,00
540 - 590 mm	1	112 319	61,50	

Zum individuellen Kürzen!
Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an!



J. Pröpster GmbH

Spezialfabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial

Regensburger Str. 116 • D-92318 Neumarkt/OPf.


Telefon +49 9181 2590-0 • Telefax +49 9181 2590-10

Internet: www.proepster.de • Email: info@proepster.de

© Copyright by J. Pröpster GmbH - JP-1131 09/13
Änderungen in Form und Technik, bei Mäßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Nachdruck des Kataloges, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Das gilt auch für jede Art von elektronischer Bearbeitung.



Erdungsfestpunkt mit Schaumstoffabdeckung **NEU!**

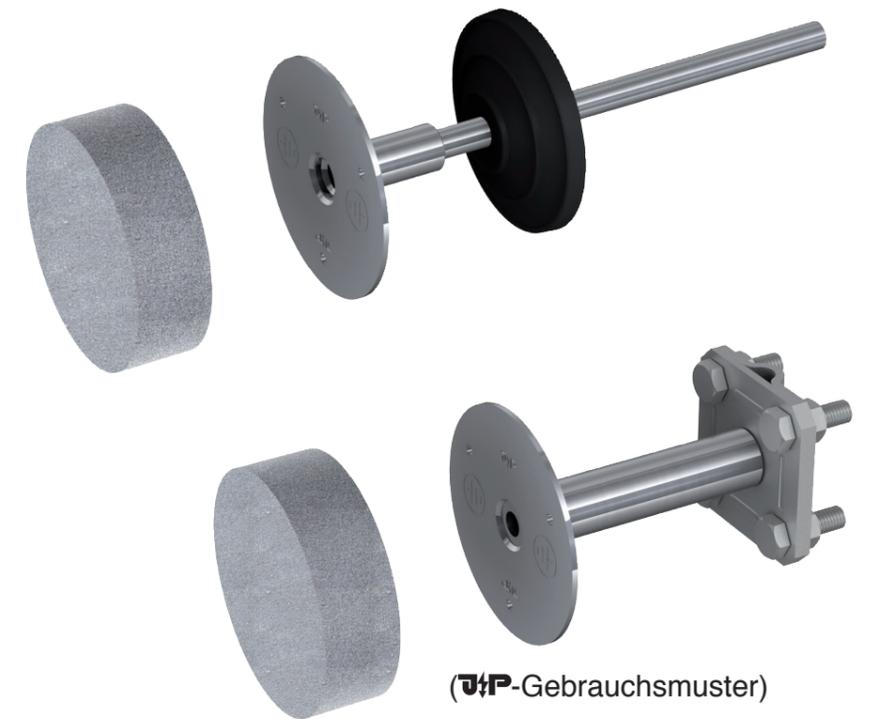




Ihre Vorteile:

- Abdeckung gleicht Unebenheiten bzw. Spalten zwischen Schalung und Erdungsfestpunkt aus.
- Montage des Erdungsfestpunktes auch ohne vorhandener Schalung möglich.
- Entfernung des Schaumstoffpads durch einfaches Abziehen, kein Abreißen des Gewindeschutzzapfens.


Mit Sicherheit immer eine Idee voraus!

Erdungsfestpunkte mit Schaumstoffabdeckung **NEU!** zum sicheren Auffinden des Erdungsfestpunktes nach dem Betonieren

Erleichterung beim Fixieren des Erdungsfestpunktes - in den Schaumstoff eingesteckte Nägel verbleiben in Ihrer Position und müssen nicht von Hand gehalten werden.

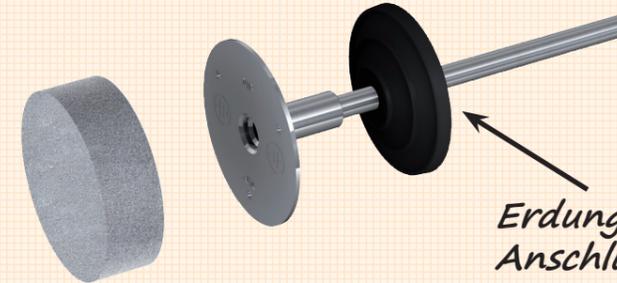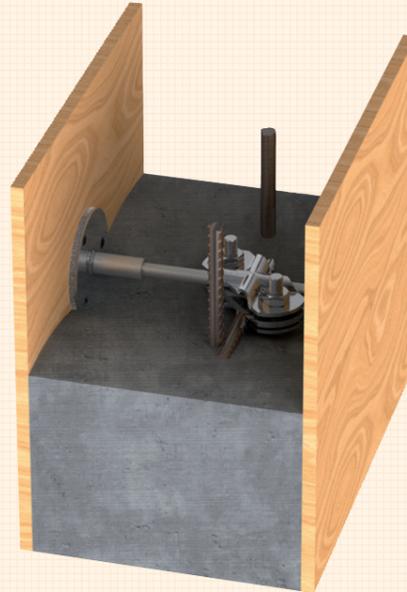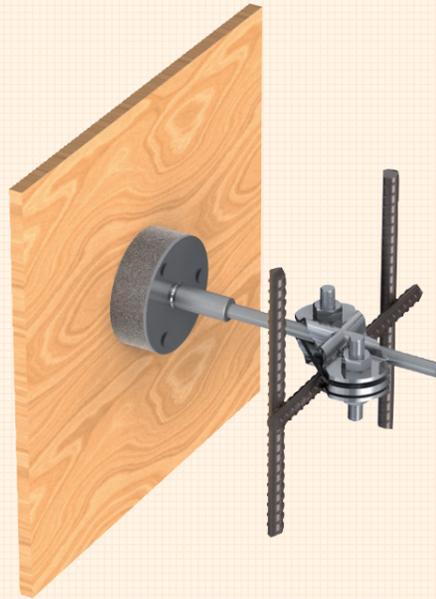


Erdungsfestpunkt mit Wassersperre und Anschlussgewinde M10/M12 (Best.Nr. 112 300)



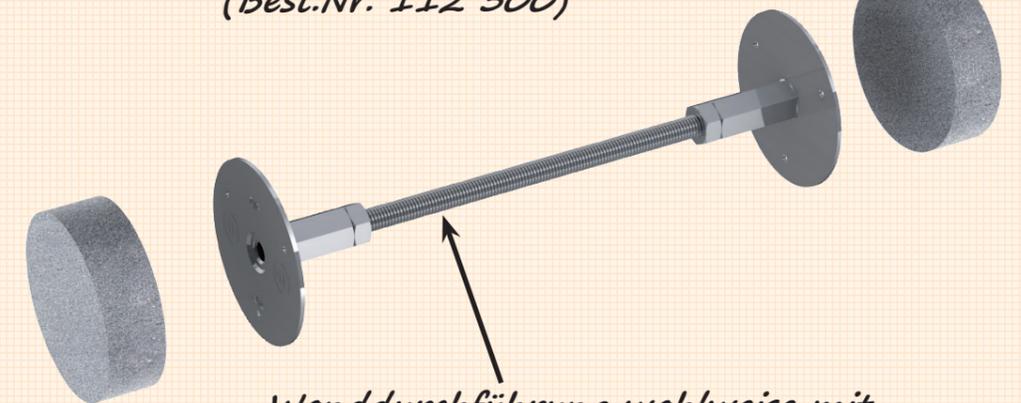


Wanddurchführung wahlweise mit Anschlussgewinde M10 (Best.Nr. 112 209) und M12 (Best.Nr. 112 203)

Einfaches und schnelles Entfernen des Schaumstoffpads da nur flächig auf der Erdungskontaktplatte aufgeklebt.

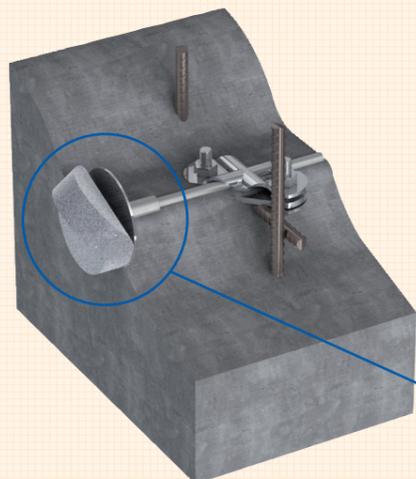

Eventuell auftretende Spalten zwischen Erdungskontakt- und Schalungsplatte werden automatisch ausgeglichen - Somit ist ein sicheres Auffinden des Erdungsfestpunktes nach dem Betonieren möglich.

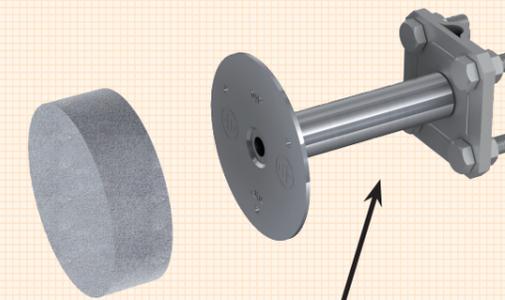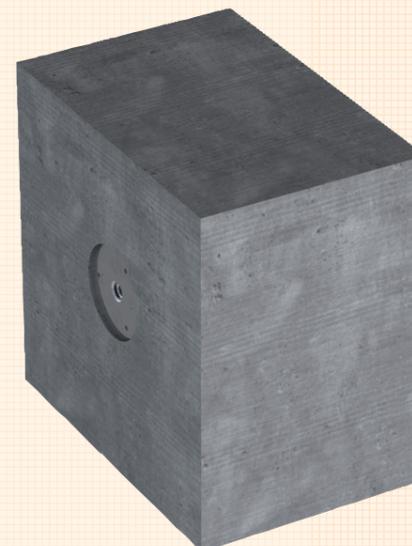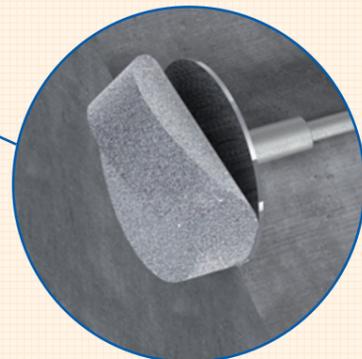

Erdungsfestpunkt mit Verbindungsbolzen und Kreuzklemme wahlweise mit Anschlussgewinde M10 (Best.Nr. 112 208) und M12 (Best.Nr. 112 202)

Alle Erdungsfestpunkte sind auch weiterhin mit unserer gelben Flanschabdeckung erhältlich (weitere Infos finden Sie in unseren Gesamtkatalog)