




NEU ⚡

Verstellbarer Trennstellenkasten für Unterputzmontage bei vollwärmegedämmten Bereichen

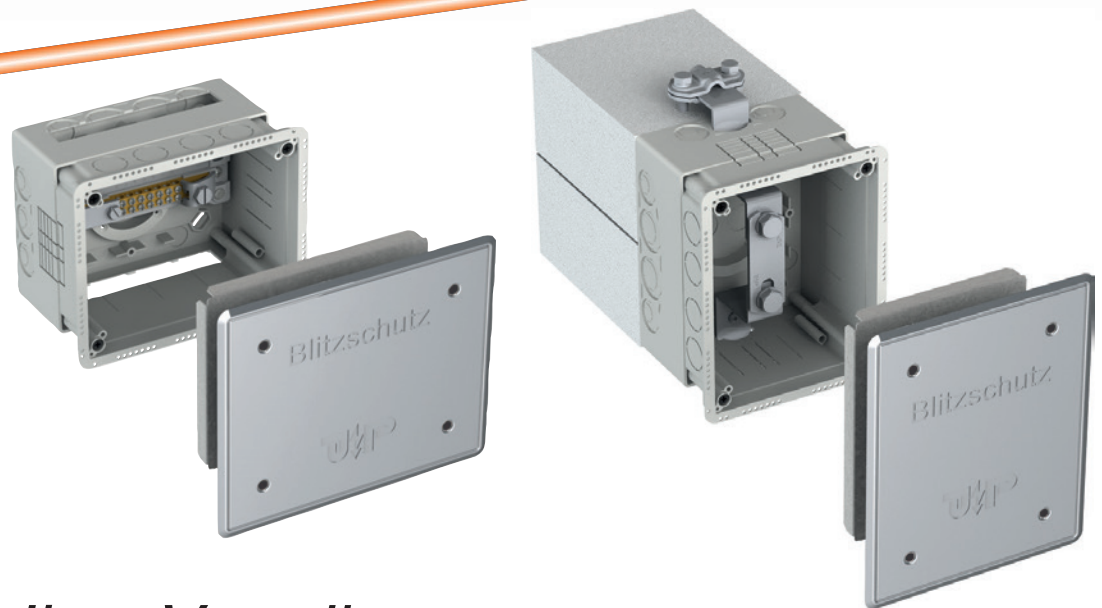


Ihre Vorteile:

- *Flexibler Einsatz bei vollwärmegedämmter Fassade.*
 - *Einbautiefe von 90-140 mm (Best.-Nr. 111 585):
Tiefe einstellbar durch einfache Klemmtechnik.*
 - *Einbautiefe von 130-320 mm (Best.-Nr. 111 587; 111 588):
Unkompliziertes Ablängen des Abstandshalters
durch angebrachte Maßangaben.*
- *Keine Wärmebrücke durch integrierte Dämmung.*
- *Edelstahlabdeckung V2A mit angebrachter Dichtung
erfüllt Schutzklasse IP65.*
- *Einfache Messung des Erdungswiderstandes mit
Erdungsprüfzange möglich.*
- *Montageerleichterung durch Verputzabdeckung.*

**Mit Sicherheit
immer eine
Idee voraus!**



Trennstellenkasten **NEU!**

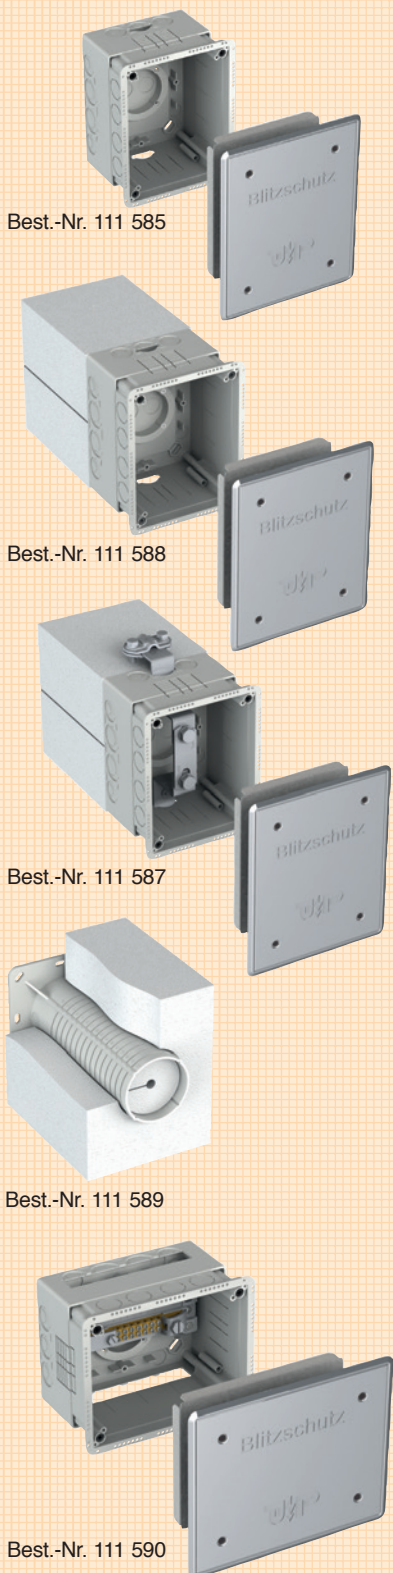

Best.-Nr. 111 585

Best.-Nr. 111 588

Best.-Nr. 111 587

Best.-Nr. 111 589

Best.-Nr. 111 590


Trennstellenkasten für Unterputzmontage bei vollwärmegedämmten Bereichen (Fassaden). Installationstiefe kann an die Anwendung angepasst werden.

Ausführung	Einbautiefe	Verp.	Best.-Nr.	€/Stk.
Trennstellenkasten Kunststoff (196 x 158 mm) niedrige Ausführung, ohne Trennstelle. Einführungsmöglichkeiten: Rundleiter \varnothing 14,5 mm und flach 30 x 5,0 mm (Ausbruch an Sollbruchstellen möglich)	90 - 140 mm	1	111 585	56,00
Inkl. V2A -Abdeckung (220 x 180 mm) mit Neopren-dichtung, Verputzabdeckung und Montageset. Trennstellenkasten Kunststoff (196 x 158 mm) hohe Ausführung mit abnehmbarem Abstandshalter, Isoliermaterial, ohne Trennstelle Einführungsmöglichkeit und Ausführung wie Best.-Nr. 111 585	130 - 320 mm	1	111 588	76,50
Trennstellenkasten Kunststoff (196 x 158 mm) hohe Ausführung mit abnehmbarem Abstandshalter, Isoliermaterial und eingebauter Trennstelle. Geeignet zum Anschluss von: Rundleiter \varnothing 8-10 mm und flach 30 x 5,0 mm Inkl. V2A -Abdeckung (220 x 180 mm) mit Neopren-dichtung, Verputzabdeckung und Montageset.	130 - 320 mm	1	111 587	96,50

Der Kunststoff ist selbstlöschend und halogenfrei. Die **V2A**-Abdeckung erfüllt Schutzklasse IP65
Abstandshalter mit Isolierung (Best.-Nr. 111 589) auch einzeln erhältlich. Preis auf Anfrage
Abdeckung auf Wunsch auch mit Firmenprägung möglich. Preis auf Anfrage.

Anwendungsbeispiel:

Abstandshalter (aus Best.-Nr. 111 588)

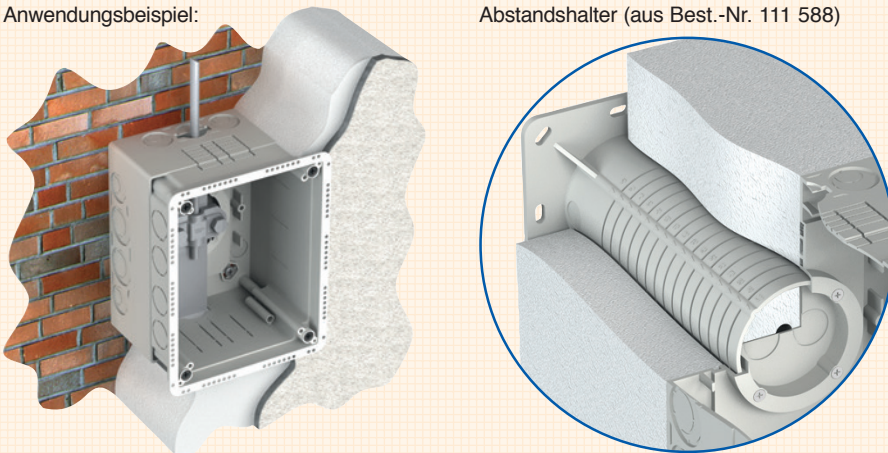

Potentialausgleichsschiene für Unterputzmontage bei vollwärmegedämmten Bereichen (Fassaden). Installationstiefe kann an die Anwendung angepasst werden.

Ausführung	Einbautiefe	Verp.	Best.-Nr.	€/Stk.
Unterputzkasten Kunststoff (196 x 158 mm) niedrige Ausführung mit Potentialausgleichsschiene Geeignet zum Anschluss von: 1 x Flachband bis 30 x 5 mm oder \varnothing 8-10 mm 1 x Rundleiter \varnothing 8-12 mm 7 x ein- oder mehrdrähtige Leiter bis 25 mm ² , bzw. feindrähtige Leiter bis 16 mm ²	90 - 140 mm	1	111 590	89,00
Inkl. V2A -Abdeckung (220 x 180 mm) mit Neopren-dichtung, Verputzabdeckung und Montageset. Der Kunststoff ist selbstlöschend und halogenfrei. Die V2A -Abdeckung erfüllt Schutzklasse IP65 Abdeckung auf Wunsch auch mit Firmenprägung möglich. Preis auf Anfrage.				

Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an!



J. Pröpster GmbH

Spezialfabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial

Regensburger Str. 116 • D-92318 Neumarkt/OPf.
Telefon +49 9181 2590-0 • Telefax +49 9181 2590-10
Internet: www.proepster.de • Email: info@proepster.de