


# Produktdatenblatt

**Art.-Nr.:** **100 040**

**Bezeichnung:** Kupferseil verzinnt, 120 mm<sup>2</sup>  
DIN 48201, 19 x 2,8 mm

**Leistungstext:** Kupferseil nach DIN EN 62561-2 für den Einsatz bei Blitzschutzsystemen oder Erdungsanlagen.

Profil:

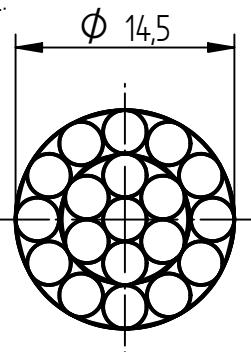

Werkstoff	E-Cu/gal Sn
Seilaufbau	19x2,8 mm
Außendurchmesser	Ø 14,5 mm
Querschnitt	120 mm <sup>2</sup>
Kurzschlussstrom (50 Hz), 1 s, ≤ 300 °C	17,4 kA
Gewicht	1 m = ca. 1,061 kg
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Verpackungseinheit	lfm