
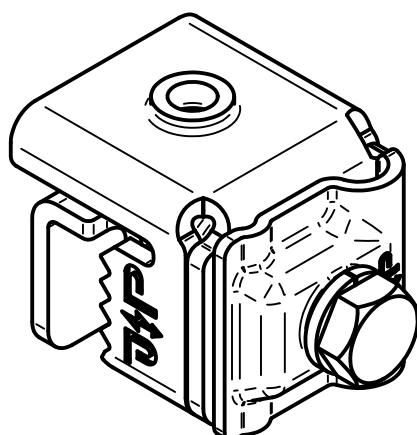
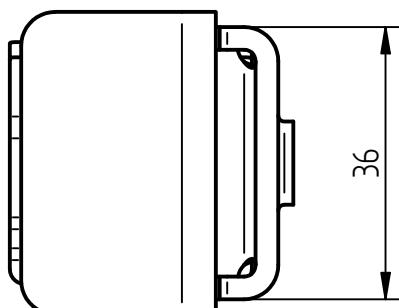


Produktdatenblatt

Art.-Nr.: 1266

Bezeichnung: Falzklemme "Flex", Anschluss seitlich
V2A, Klemmbereich bis 8 mm

Leistungstext: Falzklemme nach DIN EN 62561-1 mit Klemmbock seitlich an der Klemme für kontaktsichere Anschlüsse an Blech- und Stahlkonstruktionen.
Leitungsführung horizontal 360°

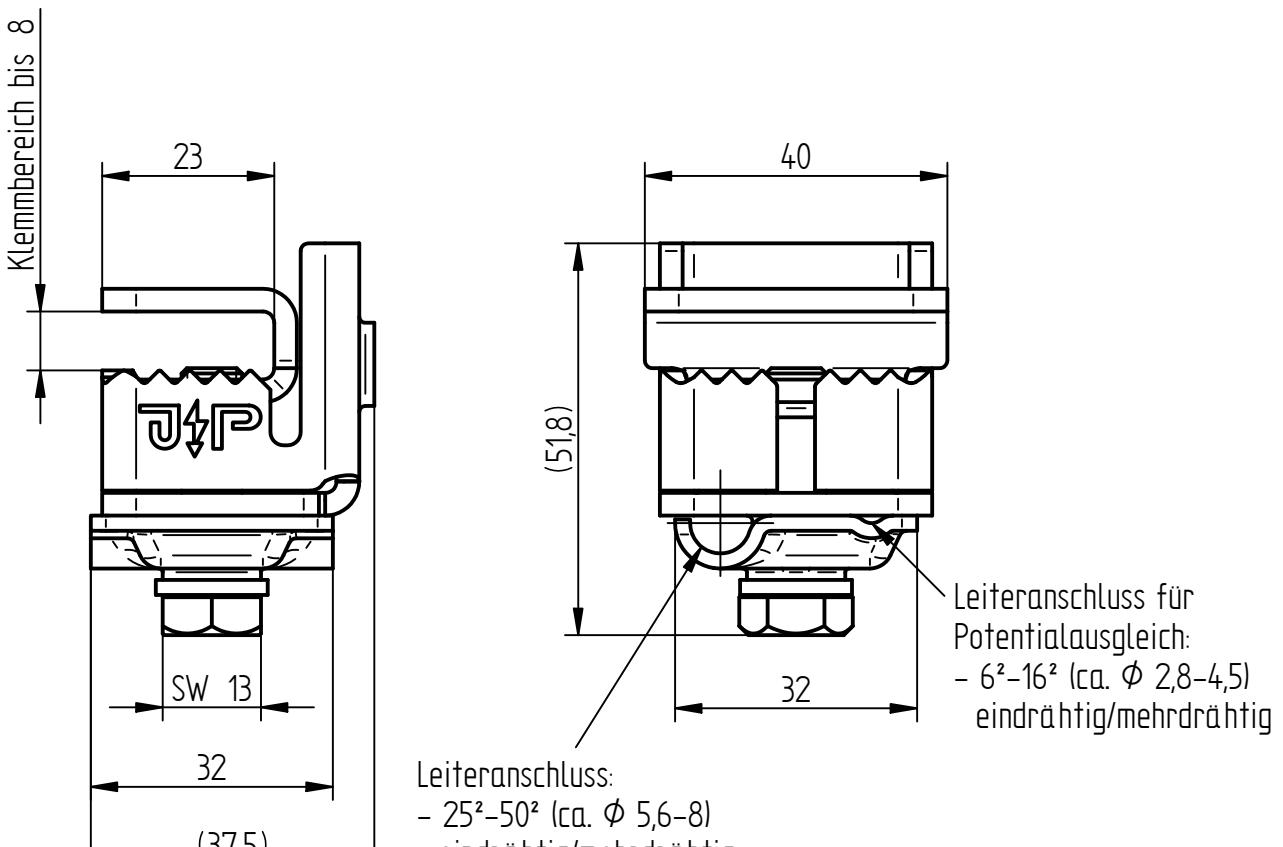

Werkstoff Zackenteil	Edelstahl V2A
Werkstoff Klemmbügel	Edelstahl V2A
Klemmbereich	bis 8 mm
Werkstoff Anschlussklemme	Edelstahl V2A
Passung (ein-/mehrdrähtig)	6-50 mm ² (Ø 2,8 - 8 mm)
Passung (massiv)	Ø 6-8 mm
Schrauben	[2x] Sechskantschraube M8, Edelstahl V2A
Gewicht	158 g
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Verpackungseinheit	50 Stück