


Art.-Nr.: **490 450**

Bezeichnung: Isoliertraverse, GFK, Ø 32 mm, 500 mm
mit Eckbefestigungsplatte

Leistungstext: Isoliertraverse zur Befestigung an Ecken und Gebäudekanten mit Spannkopf für Fangstange oder Ableitung.

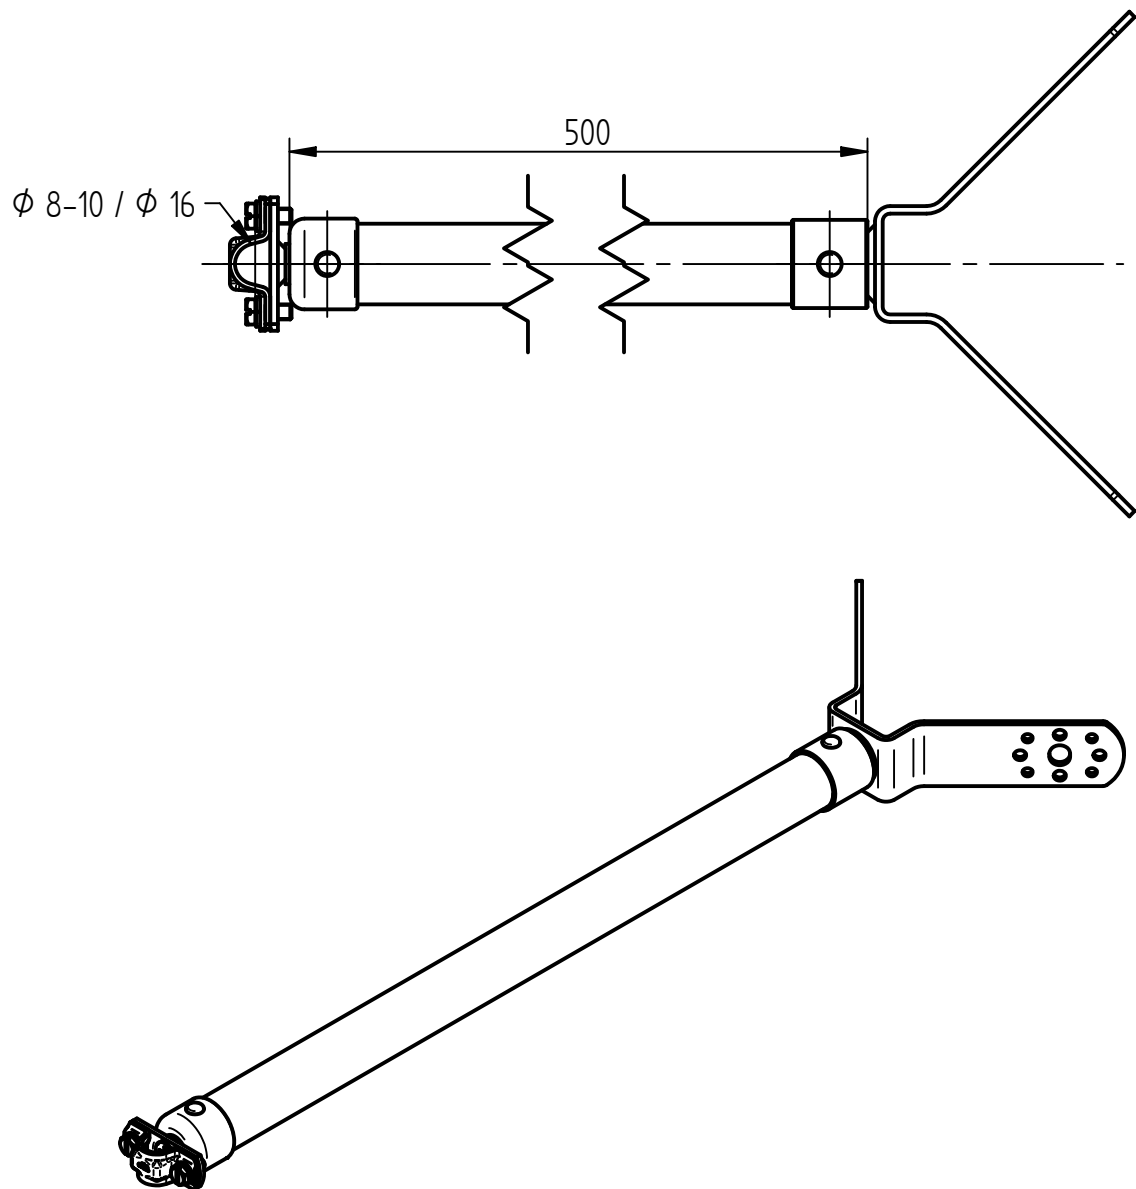

Isoliertraverse	Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Ø 32 mm
Taversenlänge	500 mm
ISO-Länge	400 mm
Befestigungsplatte	Edelstahl V2A
Abmessung Befestigungsplatte	Schenkellänge 100 x 40 x 3 mm (Länge x Breite x Stärke)
Lochbild Befestigungsplatte	[2x] Ø 10,5 mm, [8x] Ø 6,5 mm, [8x] Ø 5,4 mm
Spannkopf	Aluminium-Edelstahl V2A, Ø 8-10 Leitungsanschluss/Ø 16 mm Fangstangenanschluss
Gewicht	ca. 0,8 kg
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8
Verpackungseinheit	1 Stück