

**Art.-Nr.:**


**490 592**

**Bezeichnung:**

Anschlussklemme, St/tZn, 19-36 mm  
mit Befestigungsbuchse, Alu, für Ø 16 mm

**Leistungstext:**

Anschlussklemme (schwere Ausführung) mit Aufnahme (Befestigungsbuchse)  
für GFK-Vollstab zur Befestigung an Stahlkonstruktionen oder Geländern.

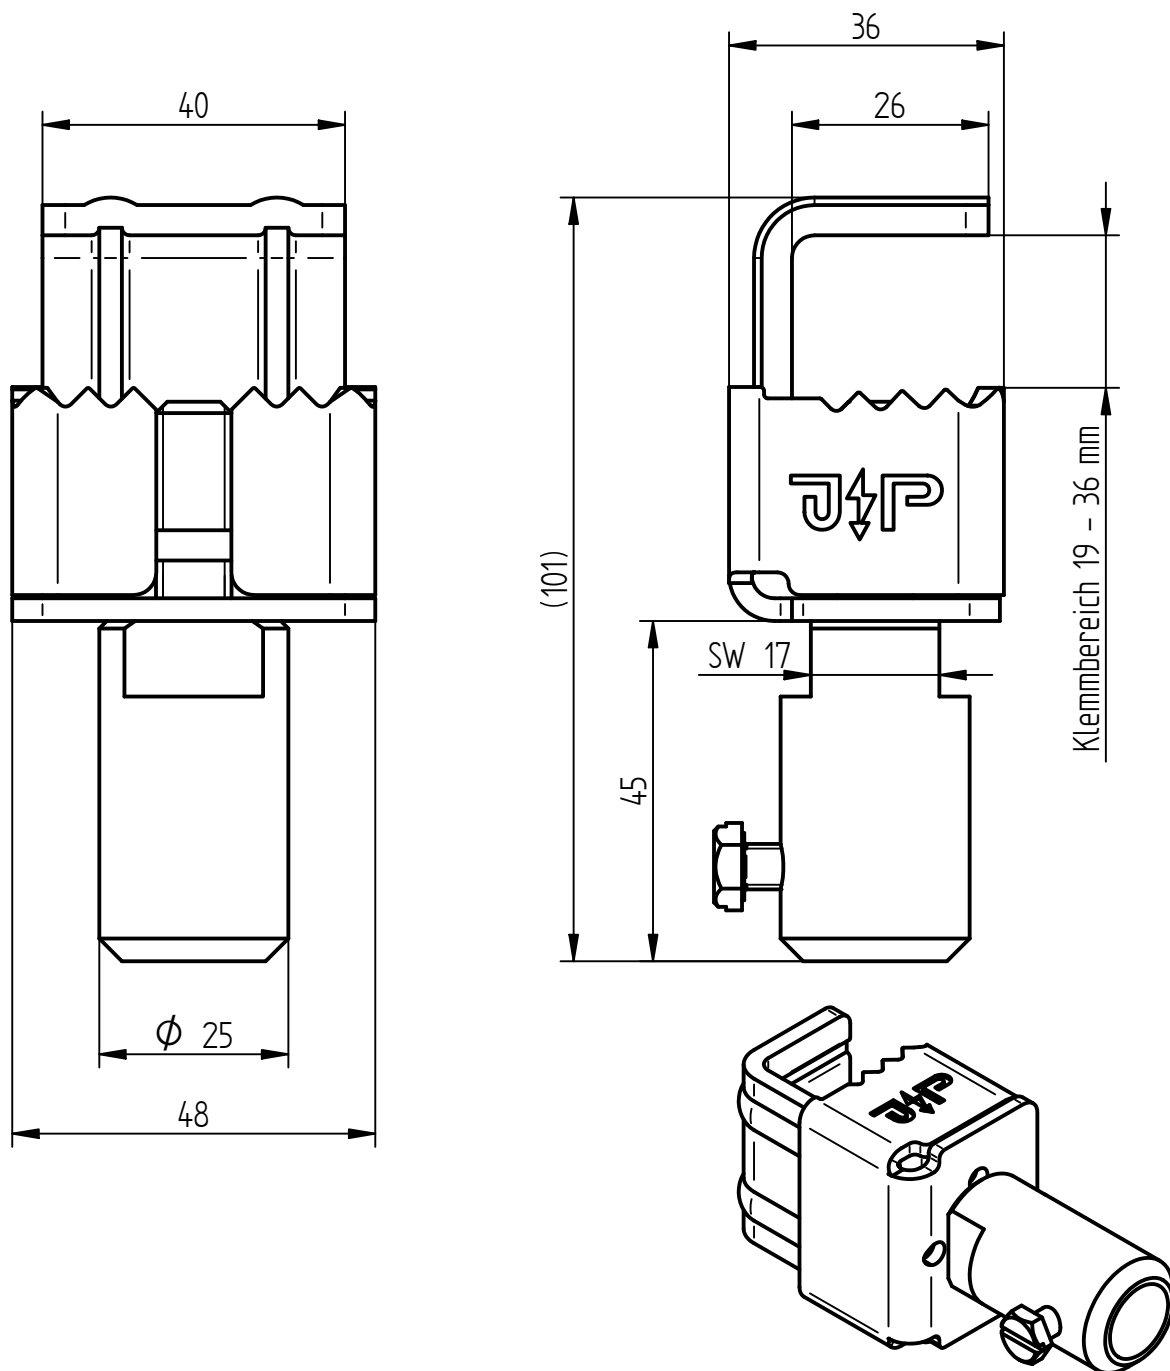

Werkstoff Klemme	St/tZn
Klemmbereich	19-36 mm
Befestigungsbuchse	Aluminium, Ø 25 mm
Bohrung Buchse	Ø 16 mm (GFK-Vollstab)
Sicherungsschraube für GFK-Vollstab	Sechskantschraube M6x8 Edelstahl V2A mit Sicherungslack
Anzugsdrehmoment Sicherungsschraube für GFK-Vollstab	5 Nm
Gewicht	297 g
Normenbezug	DIN EN 62561-4, DIN IEC/TS 62561-8
Verpackungseinheit	25 Stück