
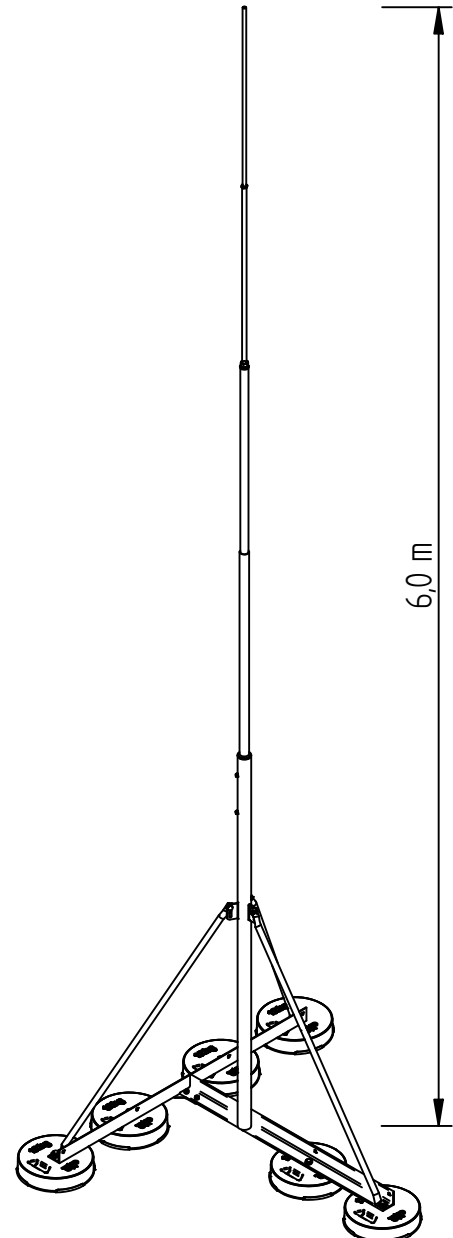


**Art.-Nr.:** **912 095**

**Bezeichnung:** Fangmast-SET, freistehend, 6,0 m  
3-teilig, V2A-Alu, Ø 60-16 mm

**Leistungstext:** Freistehendes Fangmast-SET. Mehrteiliges, aufeinander steckbares System mit Schraubensicherung. Ausführung inklusive passendem Fangmastständer, Betonsockel und Unterlegplatten.

Erforderliche Stellfläche:

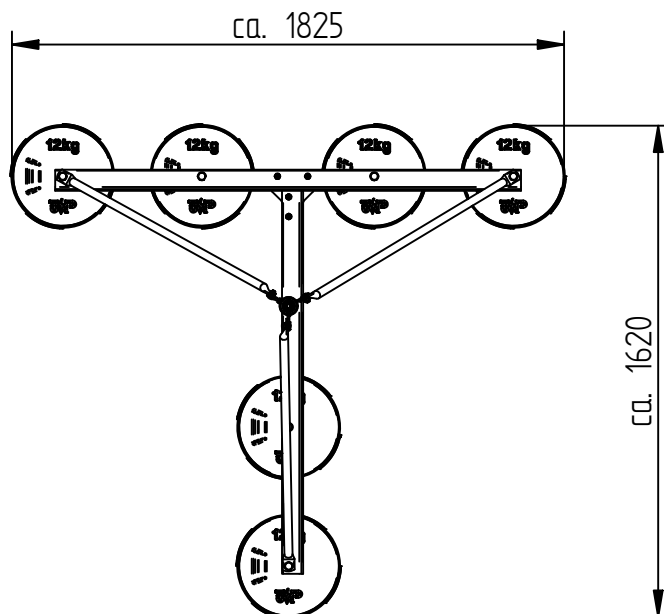

Ausführung Standrohr	Edelstahl V2A, Ø 60/42/36/20 mm
Ausführung Fangspitze	Aluminium, Ø 16 mm
Gesamthöhe Fangmast	6,0 m
Ausführung	3-teilig
Teilungen	2000 mm/2000 mm/2000 mm
Fangmastgestell	Bestell-Nr. 499 006
Betonsockel	[6x] Bestell-Nr. 103 103 (12kg)
Erforderliche Stellfläche	ca. 1825 x 1620 mm
max. Windgeschwindigkeit	Sicherheitsfaktor für Wind 1,0: 166 km/h / Sicherheitsfaktor für Wind 1,5: 136 km/h
Gewicht	ca. 118,0 kg
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Verpackungseinheit	1 Stück